

DOBLÒ CARGO



MŰSZAKI ADATOK



MŰSZAKI ADATOK

Dízel motorok	90 MULTIJET ₂	105 MULTIJET ₂	120 MULTIJET ₂
Motor			
Hengerek száma, elrendezése	4 soros, elöl keresztben	4 soros, elöl keresztben	4 soros, elöl keresztben
Hengerűrtartalom (cm³)	1598	1598	1598
Környezetvédelmi szint	Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)
Kompresszióviszony	16.5:1	16.5:1	16.5:1
Maximális teljesítmény: kW (LE) ford./percnél	66 (90) 3750	77 (105) 3750	88 (120) 3750
Maximális nyomaték: Nm (kgm) ford./percnél	300 (30.6) 1500	320 (32.6) 1500	320 (32.6) 1500
vezérlés	Dupla vezérműtengelyes, fogazott szíjhajtással, hengerenként 4 szeleppel, hidraulikus szelephézag-kiegyenlítéssel	Dupla vezérműtengelyes, fogazott szíjhajtással, hengerenként 4 szeleppel, hidraulikus szelephézag-kiegyenlítéssel	Dupla vezérműtengelyes, fogazott szíjhajtással, hengerenként 4 szeleppel, hidraulikus szelephézag-kiegyenlítéssel
Tüzelőanyag	Gázolaj (EN 590)	Gázolaj (EN 590)	Gázolaj (EN 590)
Tüzelőanyag-ellátás	Elektronikusan vezérelt, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezésű Multijet ₂ , turbófeltöltővel és levegőhűtővel	Elektronikusan vezérelt, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezésű Multijet ₂ , turbófeltöltővel és levegőhűtővel	Elektronikusan vezérelt, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezésű Multijet ₂ , turbófeltöltővel és levegőhűtővel
Gyújtás	Kompressziós	Kompressziós	Kompressziós
Erőátvitel			
Hajtás	Első	Első	Első
Tengelykapcsoló	Egytárcsás, száraz, tányérrugóval, hidraulikus vezérlés	Egytárcsás, száraz, tányérrugóval, hidraulikus vezérlés	Egytárcsás, száraz, tányérrugóval, hidraulikus vezérlés
Sebességfokozatok száma	6 + hátramenet	6 + hátramenet	6 + hátramenet
Kormányzás			
Kormánymű típusa	Fogasléces kormánymű, hidraulikus rásegítéssel	Fogasléces kormánymű, hidraulikus rásegítéssel	Fogasléces kormánymű, hidraulikus rásegítéssel
Fordulókör (m)	11.2 / 12.5 (Maxi)	11.2 / 12.5 (Maxi és XL)	11.2 / 12.5 (Maxi és XL)
Fékrendszer - T (hűtött tárcsa) - D (dob)			
Típus	Kétkörös hidraulikus fékrendszer, átlósan kötött, független fékkörökkel	Kétkörös hidraulikus fékrendszer, átlósan kötött, független fékkörökkel	Kétkörös hidraulikus fékrendszer, átlósan kötött, független fékkörökkel
Első : ø mm	T 284 - T 305 (Maxi és megnövelt teherbírású verziók)	T 284 - T 305 (Maxi és megnövelt teherbírású verziók)	T 305
Hátsó : ø mm	D 228 - D 254 (Maxi és megnövelt teherbírású verziók)	D 228 - D 254 (Maxi és megnövelt teherbírású verziók)	D 254
Szervofék: ø	10"	10"	10"
Felfüggesztés			
Első	MacPherson típusú független kerékfelfüggesztés segédkerethez rögzített lengőkarokkal, hidraulikus, teleszkópos lengéscsillapítóval, csavarrugókkal és kanyarstabilizátorral	MacPherson típusú független kerékfelfüggesztés segédkerethez rögzített lengőkarokkal, hidraulikus, teleszkópos lengéscsillapítóval, csavarrugókkal és kanyarstabilizátorral	MacPherson típusú független kerékfelfüggesztés segédkerethez rögzített lengőkarokkal, hidraulikus, teleszkópos lengéscsillapítóval, csavarrugókkal és kanyarstabilizátorral
Hátsó	Független Bi-link típusú kerékfelfüggesztés, kettős kalibrálású teleszkópos lengéscsillapítókkal, csavarrugókkal és kanyarstabilizátorral* (verziótól függően)	Független Bi-link típusú kerékfelfüggesztés, kettős kalibrálású teleszkópos lengéscsillapítókkal, csavarrugókkal és kanyarstabilizátorral* (verziótól függően)	Független Bi-link típusú kerékfelfüggesztés, kettős kalibrálású teleszkópos lengéscsillapítókkal, csavarrugókkal és kanyarstabilizátorral* (verziótól függően)
Kerekek			
Gumiabroncsok	185/65 R15 - 195/60 R16 - 195/65 R15	185/65 R15 - 195/60 R16 - 195/65 R15	195/60 R16
Elektromos rendszer (12V)			
Akkumulátor kapacitás (Ah)	72	72	72
Generátor áramerőssége (A)	150 / 180	150 / 180	150 / 180
Tüzelőanyag-ellátás			
Tüzelőanyag-tartály (liter)	60	60	60
AdBlue-tartály (liter)	14	14	14
Teljesítmény és fogyasztás	Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)
Végsebesség (km/h)	170	170	176
Vegyes fogyasztás (l/100 km)	5.6 - 6.4	5.6 - 6.4	5.6 - 6.5
CO ₂ - kibocsátás (g/km)	147 - 169	147 - 168	147 - 169

A megadott értékek az N1 homologizációra vonatkoznak.


*Az 1 tonnás teherbírású Dobló Cargo verziók esetében eliminálásra kerül a kanyarstabilizátor a hátsó felfüggesztésen.

A feltüntetett CO₂ -kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási értékek a WLTP-teszteljárás során kerültek meghatározásra a 2017/1347/EU rendelet szerint. A feltüntetett CO₂-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási értékek segítik a járművek összehasonlíthatóságát, az adatok nem egy konkrét autóra vonatkoznak. A CO₂-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás homologizációs értékei nem tükrözik a CO₂-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás tényleges értékeit, amelyek számos tényezőtől függhetnek, például - de nem kizárólag - a vezetési stílustól, az útvonaltól, az időjárási- és útviszonyoktól, valamint a a jármű állapotától, használatától és felszereltségétől.

A feltüntetett CO₂-kibocsátási és az üzemanyag-fogyasztási értékek a legmagasabb és a legalacsonyabb értékekkel rendelkező járművekre vonatkoznak. Ezek az értékek további konfigurációknál eltérőek lehetnek a kiválasztott felszereltségtől és/vagy a kiválasztott gumiabroncs méretétől függően. A CO₂-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás feltüntetett értékei nem véglegesek, a gyártási ciklus változásainak eredményeként változhatnak. További naprakész értékek az FCA hálózat kiválasztott hivatalos értékesítőjénél érhetők el. A vásárló által megvásárolt jármű hivatalos CO₂-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási értékeit minden esetben a járművet kísérő dokumentumokkal együtt kell megadni. Azokban az esetekben, amikor a CO₂-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás értéke releváns a járműhöz kapcsolódó adók és illetékek kiszámítása szempontjából, figyelembe kell venni az egyes országokban alkalmazandó jogszabályokat.

RÖVID TENGELYTÁV

Külső méretek (mm)	
Tengelytáv	2755
Hosszúság	4406
Szélesség	1832
Első nyomtáv	1510
Hátsó nyomtáv	1530
Max. magasság (üresen)	1845
Első túlnyúlás	911
Hátsó túlnyúlás	740
Hátsó ajtó (mm)	
Szélesség	1231
Magasság	1250
Oldalsó tolóajtó (mm)	
Szélesség	700
Magasság	1175
Raktér (mm)	
Hosszúság	1820
Szélesség	1714
Kerékdobok közötti távolság	1230
Magasság	1305
Raktérküszöb-magasság	545
Raktérfogat (m³)	
Térfogat	3.4 - 3.8*

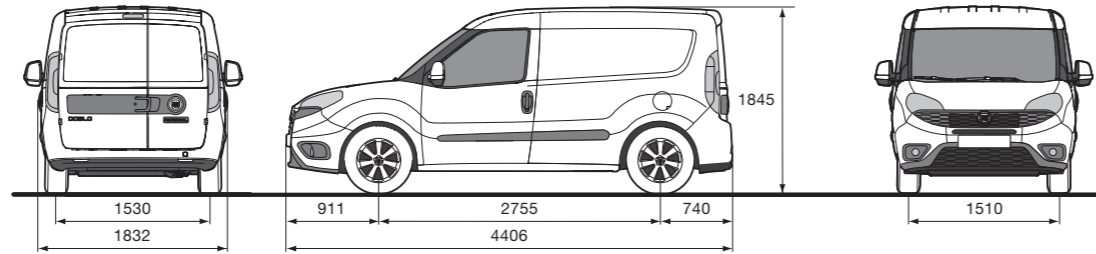


Tömegek	Standard furgon			Megnövelt teherbírású furgon		
	90 MultiJet ₂	105 MultiJet ₂	120 MultiJet ₂	90 MultiJet ₂	105 MultiJet ₂	120 MultiJet ₂
Motorverziók	90 MultiJet ₂	105 MultiJet ₂	120 MultiJet ₂	90 MultiJet ₂	105 MultiJet ₂	120 MultiJet ₂
Menetkész tömeg (kg) ▲	1395	1395	1415	1440	1440	1455
Teherbírás vezetővel együtt (kg)	705	705	750	1035	1035	1035
Össztömeg (kg)	2100	2100	2165	2475	2475	2490
Max. vontatható tömeg (kg)	1300	1300	1300	1300	1300	1300

Fogyasztás - Károsanyag-kibocsátás	Standard furgon			Megnövelt teherbírású furgon		
	90 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	105 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	120 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	90 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	105 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	120 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)
Motorverziók	90 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	105 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	120 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	90 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	105 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	120 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)
Üzemanyag	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel
Vegyes fogyasztás (l/100 km)	5.6 - 6.2	5.6 - 6.2	5.6 - 6.1	5.9 - 6.4	5.8 - 6.4	5.9 - 6.3
CO ₂ - kibocsátás (g/km)	147 - 163	147 - 163	147 - 160	153 - 169	153 - 168	154 - 164

* Lehajtott utasüléssel és behajtott válaszfalal ▲ Az adatok az opciók nélküli alapverzióra vonatkoznak

MAXI

Külső méretek (mm)	
Tengelytáv	3105
Hosszúság	4756
Szélesség	1832
Első nyomtáv	1510
Hátsó nyomtáv	1530
Max. magasság (üresen)	1880
Első túlnyúlás	911
Hátsó túlnyúlás	740
Hátsó ajtó (mm)	
Szélesség	1231
Magasság	1250
Oldalsó tolóajtó (mm)	
Szélesség	700
Magasság	1175
Raktér (mm)	
Hosszúság	2170
Szélesség	1714
Kerékdobok közötti távolság	1230
Magasság	1305
Raktérküszöb-magasság	545
Raktérfogat (m³)	
Térfogat	4.2 - 4.6*

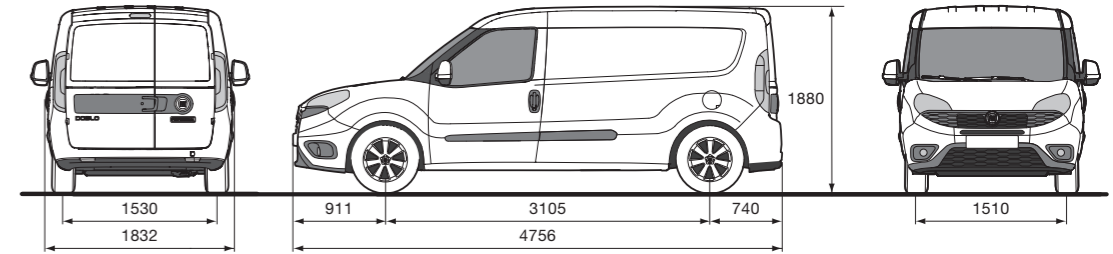


Tömegek	Standard furgon			750 kg teherbírású furgon	
	90 MultiJet	105 MultiJet	120 MultiJet	90 MultiJet	105 MultiJet
Motorverziók	90 MultiJet	105 MultiJet	120 MultiJet	90 MultiJet	105 MultiJet
Menetkész tömeg (kg) ▲	1480	1480	1480	1465	1465
Teherbírás vezetővel együtt (kg)	1005	1005	1005	750	750
Össztömeg (kg)	2485	2485	2485	2215	2215
Max. vontatható tömeg (kg)	1300	1300	1300	1300	1300

Fogyasztás - Károsanyag-kibocsátás	Standard furgon		
	90 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	105 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	120 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)
Motorverziók	90 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	105 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	120 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)
Üzemanyag	Dízel	Dízel	Dízel
Vegyes fogyasztás (l/100 km)	5.8 - 6.4	5.8 - 6.4	5.8 - 6.3
CO ₂ - kibocsátás (g/km)	152 - 167	151 - 168	151 - 165

* Lehajtott utasüléssel és behajtott válaszfalal ▲ Az adatok az opciók nélküli alapverzióra vonatkoznak

MAGAS TETŐ, RÖVID TENGELYTÁV

Külső méretek (mm)	
Tengelytáv	2755
Hosszúság	4406
Szélesség	1832
Első nyomtáv	1510
Hátsó nyomtáv	1530
Max. magasság (üresen)	2125
Első túlnyúlás	911
Hátsó túlnyúlás	740
Hátsó ajtó (mm)	
Szélesség	1231
Magasság	1455
Oldalsó tolóajtó (mm)	
Szélesség	700
Magasság	1175
Raktér (mm)	
Hosszúság	1820
Szélesség	1714
Kerékdobok közötti távolság	1230
Magasság	1550
Raktérközépső-magasság	545
Raktérfogat (m³)	
Térfogat	4.0 - 4.4*

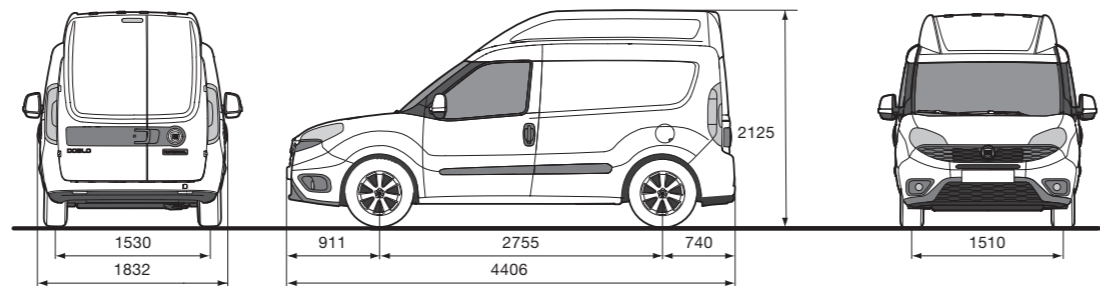


Tömegek	Standard furgon		Megnövelt teherbírású furgon
Motorverziók	105 MultiJet ₂	120 MultiJet ₂	120 MultiJet ₂
Menetkész tömeg (kg) ▲	1430	1440	1455
Teherbírás vezetővel együtt (kg)	670	740	1035
Össztömeg (kg)	2100	2180	2490
Max. vontatható tömeg (kg)	1300	1300	1300

Fogyasztás - Károsanyag-kibocsátás	Standard furgon		Megnövelt teherbírású furgon
Motorverziók	105 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	120 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	120 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)
Üzemanyag	Dízel	Dízel	Dízel
Vegyes fogyasztás (l/100 km)	5.8 - 6.2	5.8 - 6.1	6.0 - 6.3
CO ₂ - kibocsátás (g/km)	152 - 163	152 - 160	157 - 164

* Lehajtott utasüléssel és behajtott válaszfalal ▲ Az adatok az opciók nélküli alapverzióra vonatkoznak

XL

Külső méretek (mm)	
Tengelytáv	3105
Hosszúság	4756
Szélesség	1832
Első nyomtáv	1510
Hátsó nyomtáv	1530
Max. magasság (üresen)	2125
Első túlnyúlás	911
Hátsó túlnyúlás	740
Hátsó ajtó (mm)	
Szélesség	1231
Magasság	1455
Oldalsó tolóajtó (mm)	
Szélesség	700
Magasság	1175
Raktér (mm)	
Hosszúság	2170
Szélesség	1714
Kerékdobok közötti távolság	1230
Magasság	1550
Raktérközépső-magasság	545
Raktérfogat (m³)	
Térfogat	5.0 - 5.4*

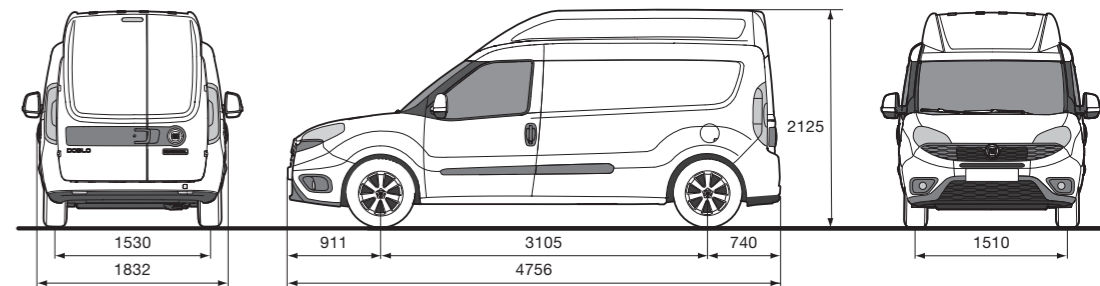

Tömegek	105 MultiJet ₂	120 MultiJet ₂
Motorverziók	105 MultiJet ₂	120 MultiJet ₂
Menetkész tömeg (kg) ▲	1505	1505
Teherbírás vezetővel együtt (kg)	1005	1005
Össztömeg (kg)	2510	2510
Max. vontatható tömeg (kg)	1300	1300

Fogyasztás - Károsanyag-kibocsátás	105 MultiJet ₂	120 MultiJet ₂
Motorverziók	105 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)	120 MultiJet ₂ Euro 6d-FINAL SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)
Üzemanyag	Dízel	Dízel
Vegyes fogyasztás (l/100 km)	6.0 - 6.5	6.0 - 6.5
CO ₂ - kibocsátás (g/km)	157 - 169	157 - 169

* Lehajtott utasüléssel és behajtott válaszfalal ▲ Az adatok az opciók nélküli alapverzióra vonatkoznak

GÉPJÁRMŰ GARANCIA

A Fiat Professional haszongépjárművek ára futásteljesítménytől független 24 hónapos garanciát tartalmaz, amely a jármű első forgalombahelyezésétől lép érvénybe. A garancia fedezi a gépjármű javításának költségeit gyártási hiba esetén. A javítást a szerviz költségmentesen hajtja végre eredeti vagy gyári felújított alkatrészek felhasználásával.

A garancia a Fiat Professional márkaszervizek által végzett következő szolgáltatásokat fedezi:

- hibás alkatrészek cseréje vagy javítása;
- a javításhoz vagy cseréhez szükséges munkaerő biztosítása;
- a garanciális javításhoz szükséges fogyóalkatrészek biztosítása.

A garancia időtartama alatt közúti segélyszolgálatunk is rendelkezésére áll.

Fényezési garancia

A fényezési garancia a jármű első forgalombahelyezésétől számított 24 hónapon át kiterjed a fényezés gyártási hibáira. A garancia a gyártó javítási előírásainak megfelelően fedezi a jármű megállapított fényezési hibáit, a javító fényezés részleges vagy teljes költségét.

Korrózió okozta perforáció garanciája

A garancia kiterjed a jármű karosszériájának strukturális elemein jelentkező, belülről kifelé terjedő korrózió okozta perforációra. A garancia a jármű első forgalombahelyezésétől számított nyolc éven át fedezi a karosszéria eredeti, strukturális elemeinek rozsdásodás okozta perforáció miatti javítását vagy cseréjét.

A garancia konkrét feltételeiről a Garancia- és szervizfüzetből tájékozódhat.

CIAO FIAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A Fiat Professional ügyfélszolgálat a Magyarországról ingyenesen hívható 06 80 10 10 80 számon veheti fel a kapcsolatot. Szolgáltatásaink külföldről a +36 1 465 3688 számon érhetőek el. Közúti segélyszolgálatunk az év 365 napján, a nap 24 órájában rendelkezésére áll. Ezenkívül a Fiat ügyfélszolgálatról információkat kérhet modelljeinkről, szolgáltatásainkról, a kereskedői hálózatról, valamint időpontot foglalhat az Ön által kiválasztott jármű tesztvezetésére.

A Fiat Professional mindig rendelkezésére áll, és igyekszik a járművekkal és segélynyújtó szolgáltatásokkal kapcsolatos minden igényét kielégíteni.



MOPAR® VEHICLE PROTECTION

A MOPAR® VEHICLE PROTECTION olyan szolgáltatási szerződéseket kínál, melyeknek célja, hogy minden ügyfelünk örömmel és nehézségek nélkül használhassa autóját. Termékportfóliónk a Fiat Professional által ajánlott kiterjesztett garancia és karbantartási csomagok széles és rugalmas választékát tartalmazza. Időtartam és kilométer tekintetében különböző fedezetet biztosítanak azért, hogy az Ön autózási igényeihez a legjobban igazodjanak. Csak a Mopar® Vehicle Protection biztosítja, hogy egész Európában minden szervizműveletet magasan képzett szerelők végezzenek el, hivatalos Fiat Professional műhelyekben, csak eredeti alkatrészeket felhasználva. Válassza az autózási szokásaihoz legjobban illő szolgáltatási szerződést.

MAXIMUM CARE ÉS POWERTRAIN CARE: A GONDTALAN AUTÓZÁS ÉLMÉNYE

Biztosítsa a gondtalan autózás élményét kiterjesztett garancia programjaink egyikével akár 5 évig. Kiterjesztett garancia szerződéseink célja, hogy fedezetet nyújtsanak a legtöbb mechanikus és elektromos alkatrészre, ezzel teljes biztonságot nyújtva Önnek és autójának a gyári garancia időszakán túl is. A különböző szerződéstípusok fedezetéről és elérhetőségéről érdeklődjön márkakereskedéseinkben.

EASY CARE: RÖGZÍTSE ELŐRE TERVSZERŰ KARBANTARTÁSAINAK ÁRÁT

Tervezze meg egyszerűen autója szerviz szükségleteit és legyen biztos benne, hogy autója egyetlen létfontosságú karbantartásról sem marad le, ezzel garantálva annak maximális élettartamát. Karbantartás csomagunk elérhető kilométer és év opcióiról érdeklődjön márkakereskedéseinkben.

Az EASY CARE az első ütemezett karbantartás előtt bármikor aláírható, míg a MAXIMUM és POWERTRAIN CARE a jármű nyilvántartásba vételétől számított 6 hónapon belül.



A verziók felszereltsége, illetve a választható kiegészítők köre az adott piaci és jogi előírásoknak megfelelően változhat. Jelen kiadványban szereplő adatok, leírások és illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek, és a kiadás időpontjában (2021/10) érvényesek. A kiadványban bemutatott és/vagy illusztrált tételek egy része opcionális. A részletes információkért tekintse meg árlistánkat! Az FCA fenntartja a jogot, hogy a kiadványban ismertetett modelleken műszaki, illetve kereskedelmi okokból indokolt módosításokat hajtson végre. Fiat Marketing 02.3.4126.30 - S - 2021/10

www.fiatprofessional.com/hu



PROFI, MINT ÖN